



PASTA
INTERIOR

RX-303 Rualaix Enlucido Rústico en Pasta

RUALAIX ENLUCIDO RÚSTICO EN PASTA

Enlucido en pasta a base de fibras naturales indicado para la obtención de paredes rústicas dotadas de amortiguación acústica y aislamiento térmico.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, pintura plástica tradicional.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- No requiere lijado
- Docilidad de aplicación en un solo paso
- Acabados suaves al tacto
- Ausencia de empalmes
- Posibilidad de cubrir huecos o pequeños agujeros
- Posibilidad de retocar las formas creadas, antes del secado en superficie
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original



**RECUBIERTO
POR LA CERA DE ACABADO
RX-502 CERALAIX**

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE 48313: 2008 EX

G3E5S3V2W2A0C0

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 0.12 g/l COV máx.


EMBALAJE



Palet de 33 botes de 25 Kg.



Palet de 120 botes de 5 Kg.

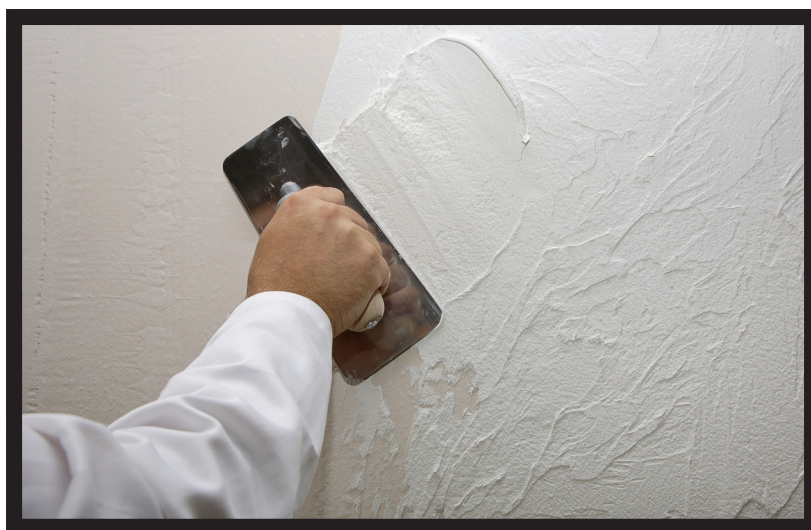

Preparación

Listo para su empleo. Limpieza
de los útiles al agua.



Rendimiento en capa de 1 mm

1.50 – 1.60 Kg/m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo por capa

2 mm.



Adherencia

>1,3 MPa sobre cemento y
pintura.



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Cemento y pintura: 24H Aprox.



Granulometría

400 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Noviembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com