



YESO

Producto en polvo indicado para todo tipo de aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de puerta y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones, etc.

SOPORTES

- Yeso, escayola
- cemento, hormigón, ladrillos y piedra
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Gran finura y blancura
- Aplicaciones directas de enlucidos de albañilería, retapado de agujeros, fijación de puertas y ventanas, etc.
- Puede ser recubierto con todo tipo de pinturas usuales después del secado completo
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original



INTERIOR



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0


EMBALAJE



Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12 x 1 Kg.

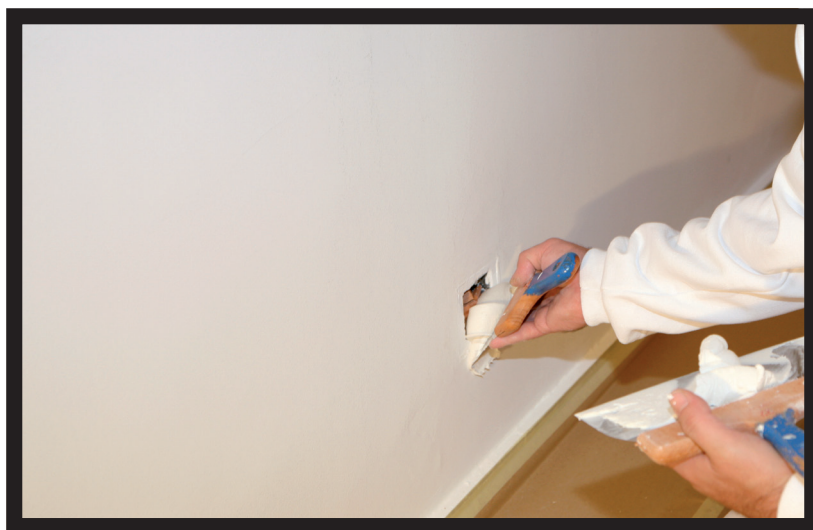

Agua de amasado

0.80 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.6 m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo de aplicación

Ilimitado



Adherencia

>0,3 MPa sobre hormigón
>0,3 MPa sobre pintura



Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



Vida útil

25 - 35 min.



Secado en 2 mm de espesor

Sobre yeso: 2H Aprox.



Granulometría

400 micras