



GAMA
BRICOLAGE

B-18 Masilla Tapagrietas

MASILLA TAPAGRIETAS

Producto en pasta indicado para retapar y repara grietas sin movimiento y agujeros al interior.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, pintura plástica tradicional, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Excelente trabajabilidad. Fácil de alisar y lijar
- No descuelga
- No se monta ni enrolla en los empalmes
- Gran poder de cubrición
- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras
- Retapado de poros de la madera
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 2.42 g/l COV máx.


INTERIOR



EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.2 Kg.

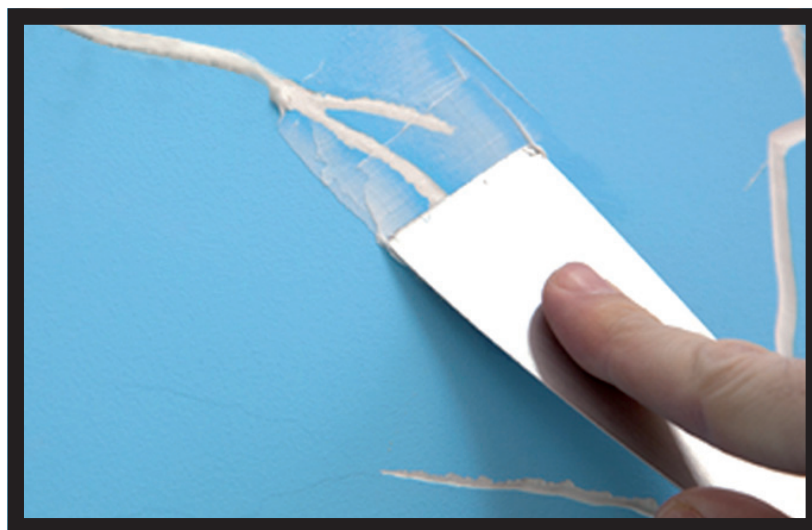

Preparación

Listo para su empleo. Limpieza
de los útiles al agua.



Espesor máximo por capa

2-3 mm.



Vida útil

Sin límite



Rendimiento de 1 Kg de material

0.55 m²



Adherencia

>1,2 MPa sobre cemento y
pintura.



Secado en 1 mm de espesor

Cemento y pintura: 12H Aprox.



8.5 – 9.5



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Granulometría

200 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Diciembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.24.71 — www.baixens.com | info@baixens.com