



COLA FIJADORA DE AZULEJOS

Pasta adhesiva para la colocación de azulejos y piezas cerámicas.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cementosos, fondos absorbentes en general.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS


- Recomendado para la colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción y formato, al interior.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original.



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 13.42 g/l COV máx.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN 12004:2001	
D1T: ADHESIVO EN DISPERSIÓN NORMAL CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO	
CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS
Adherencia Inicial (28 días)	> 1 N/mm ²
Calor	> 1 N/mm ²
Tiempo abierto: Adherencia	> 0.5 N/mm ² después de 20 min
Deslizamiento	< 0.5 N/mm ²

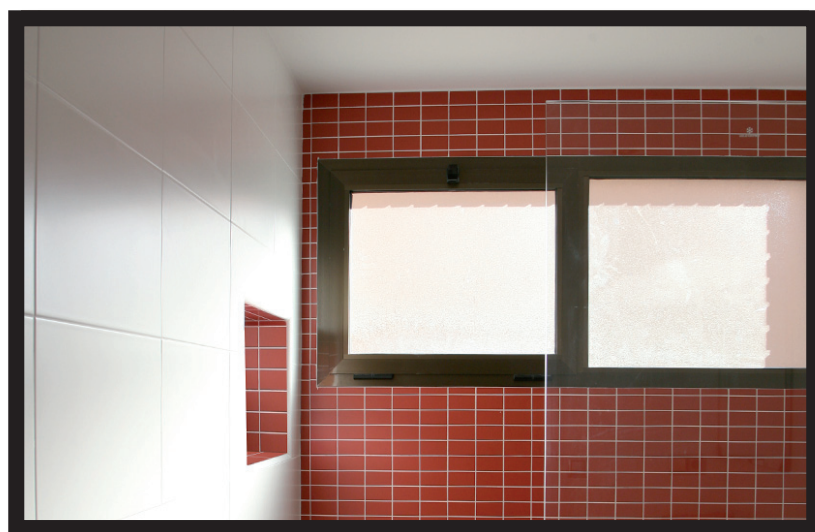

EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.310 l.



Preparación

Listo al uso. No diluir.



Rendimiento

3 – 3.5 Kg/m²



Clasificación al fuego

A2 – s1 – d0



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm.



Limpieza de los útiles

Al agua



Producto al agua



Tiempo abierto tradicional

1H - 1H:30' sobre hormigón



Tiempo de rectificación de la baldosa

1H:30' - 2H sobre hormigón

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Diciembre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.