

CLEAN PROTECT

Protector contra la formación del salitre superficial para soportes verticales.

SOPORTES

- Paredes y superficies verticales porosas y absorbentes de cemento, homigón, ladrillo, etc. donde sea habitual la aparición del salitre

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Conserva el aspecto de la superficie tratada
- Excelente poder hidrorrepelente
- Evita la degradación del soporte debido al hielo/deshielo
- Rápido secado
- Puede ser pintado con pinturas al agua
- No forma película
- Gran durabilidad
- Producto invisible
- Tiempo de almacenamiento: 1 año desde su fecha de fabricación.

PRECAUCIONES

- Si el soporte está contaminado por manchas de salitre o eflorescencias, éstas deben ser eliminadas previamente a la aplicación de **CLEAN PROTECT**, empleando **CLEAN SAL**. Una vez seco **CLEAN SAL**, y habiendo verificado que dichas manchas salitrosas han sido eliminadas, procederemos a la aplicación de **CLEAN PROTECT** que actúa sellando el poro, evitando por consiguiente que las eflorescencias vuelvan a aparecer sobre los fondos verticales.
- En soportes horizontales donde hay una humedad continua por capilaridad (jardineras, fuentes, pavimento impreso instalado sobre tierra), las eflorescencias y el salitre emanan desde el fondo hacia la superficie, con lo cual la aplicación de **CLEAN PROTECT** no evitará la proliferación de las mismas



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA h1, FIJADORES Y CONSOLIDADORES

Límite: 50g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
este producto contiene 0g/l COV máx.

EMBALAJE



Palet de 24 garrafas de 25 l



Palet de 60 garrafas de 10 l




Palet de 48 cajas de 2 x 5 l



Palet de 48 cajas de 6 x 1 l



Palet de 48 cajas de 12 x 0.5 l

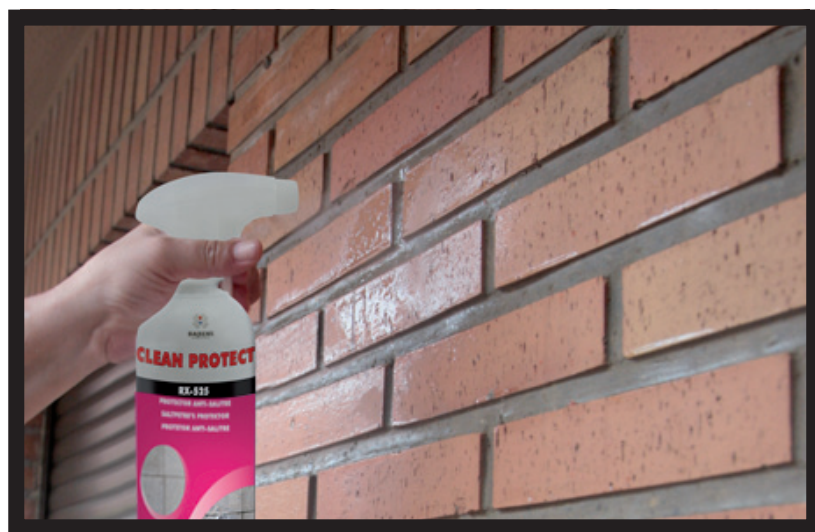

Preparación
Listo al uso



Rendimiento
0.150 – 0.250 g/m²



6.5 -7.5



Se aplica a brocha, rodillo,
pistola o pulverizador



Limpieza de las herramientas
Con agua



Clasificación al fuego
D-s2-d0



Vida útil
Sin límite



Densidad
1.00 g/ml