

COLBAIX ESPECIAL PAPELES VINÍLICOS

Cola lista al uso, indicada para el encolado de papeles pintados pesados (vinílicos).

SOPORTES

- Yeso, escayola, enlucidos, fondos absorbentes en general.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Excelente brochabilidad
- No mancha
- Transparente a su secado
- Producto inodoro
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA
2004/42/CE

Este producto contiene 3,97 g/l COV máx.

EMBALAJE




Palet de 27 botes de 20 Kg.



Palet de 120 botes de 5 Kg.



Palet de 24 cajas de 16x1 Kg.

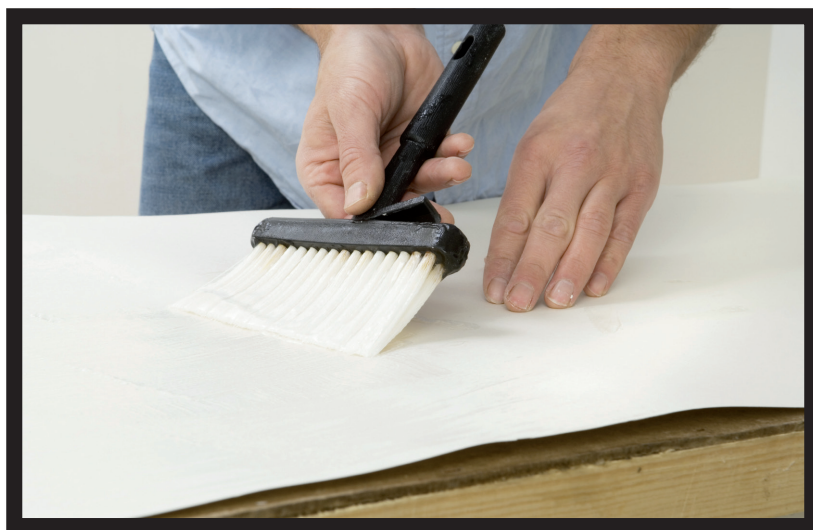

Preparación

Listo al uso. No diluir.



Rendimiento

100 – 150 g/m lineal



pH

8.0 – 9.0



Aplicable a rodillo y/o brocha.



Limpieza de los útiles

Al agua



Clasificación al fuego

A2 – S1 – d0



Tiempo abierto

45 - 60 min sobre escayola



Tiempo de rectificación

5 - 10 min sobre escayola



Producto al agua

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Marzo 2015. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.