

COLBAIX PAPELES VINÍlicos TEXTILES

Adhesivo vinílico en dispersión para el encolado de revestimientos murales vinílicos de soporte papel o textil.

SOPORTES

- Yeso, escayola, cartón-yeso, enlucidos, fondos absorbentes en general.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Excelente brochabilidad
- No mancha
- Color blanco
- Protegido contra hongos y algas
- Ligeramente amarillento a su secado
- Gran poder de adhesión
- Producto inodoro
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original.




INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA
2004/42/CE

Este producto contiene 3,20 g/l COV máx.

EMBALAJE



Palet de 48 botes de 10 Kg.

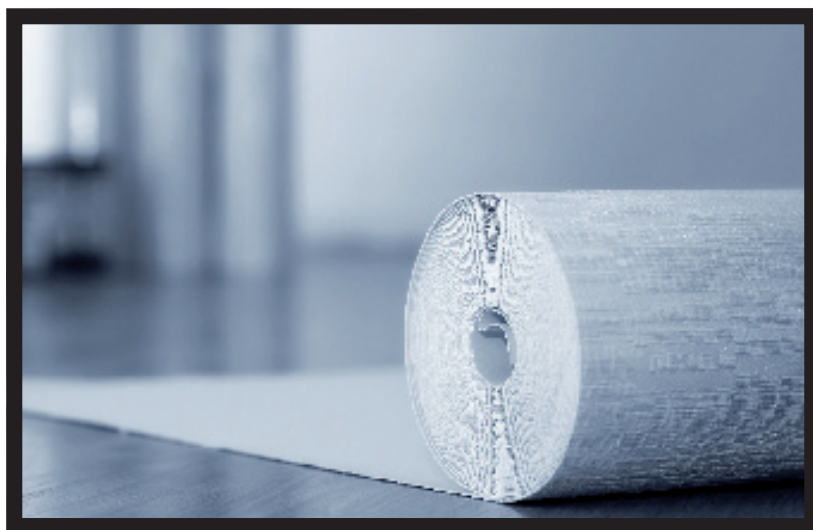

Preparación
Listo al uso. No diluir.



Rendimiento
250 – 300 g/m lineal



6.5 – 7.5



Aplicable a rodillo y/o brocha.



Limpieza de los útiles
Al agua



Clasificación al fuego
A2 – s1 – d0



Tiempo abierto
10 - 15 min sobre escayola



Tiempo de rectificación
5 min máx. sobre escayola



Producto al agua

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Marzo 2015. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.