

RX-500

Rualaix®

FIJAPREN AL AGUA

Fijador penetrante en base acuosa.
Indispensable para la regulación de la absorción del soporte.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA h1, IMPRIMACIONES CONSOLIDANTES
EN BASE ACUOSA

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
este producto contiene 3,76 g/l COV max.

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE ENLUCIDOS Y PINTURAS
CONVENCIONALES TRAS SECADO COMPLETO




SOPORTES

Yesos muertos, superficies rascadas, superficies caleadas, temples, morteros de cemento.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

PROPIEDADES Y USOS

- Solución inodora líquida blanca
- Efecto anti-eflorescencias
- Libre de disolventes
- No tóxico
- Fija y endurece fondos pulverulentos y con escasa solidez y dureza superficial
- Elevado poder ligante que consolida los sustratos
- Adhiere sobre superficies pulverulentas
- Actúa como regulador de la absorción del soporte
- Producto transpirable

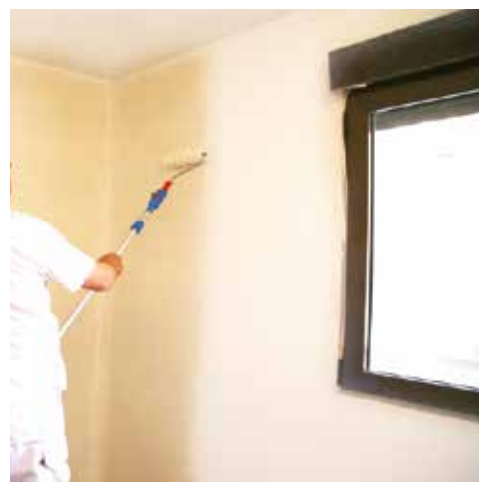

Palet de 24
garrafas de 25 l.



Palet de 60
garrafas de 10 l.



Palet de 48 cajas
de 2 x 5 l.



Palet de 36 cajas
de 9 x 1 l.



Preparación

Producto listo al uso



Rendimiento

0.140 - 0.160 l/m²



Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless



Limpieza de las herramientas

Con agua



Vida útil

Sin límite



Secado

Escayola: 20 - 25 min.



6.0 - 7.0



Clasificación al fuego

D - s2 - d0



Producto al agua