

RX-105

Rualaix®

3F' XPERT

Enlucido de interior para renovar, alisar y nivelar.

INTERIOR

**RECUBIERTO**

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

**G3E5S2V2W2A0C0****SOPORTES**

Yeso, escayola, cemento, hormigón, ladrillos, gotelé plastificado y pintura plástica no elástica.


Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

**CARACTERÍSTICAS**

- Fraguado medio
- Aplicable fresco sobre fresco
- Contiene microesferas micronizadas
- Aplicable en capa fina y espesor
- Posibilidad de aplicación airless teniendo en cuenta el tiempo de fraguado y la vida útil del producto
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- No repela
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

**IDEAL PARA**

- Renovar, rellenar y nivelar superficies rugosas o texturadas mejorando la planimetría del soporte
- Alisado de paredes de gotelé
- Renovación de paredes pintadas
- Relleno de imperfecciones y fisuras sin movimiento

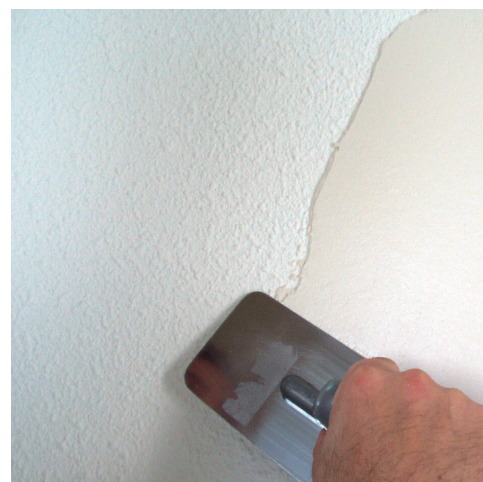

15Kg

Palet de 66 sacos de 15 kg.

**Agua de amasado**

0,45 litros de agua por kg de enlucido

**Rendimiento**1.15 Kg/m<sup>2</sup>/mm

7.0 - 8.0

**Espesor máximo por capa**

7 mm

**Adherencia**> 13 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento  
> 6 Kg/cm<sup>2</sup> sobre pintura**Clasificación al fuego**

A1 - No Combustible

**Vida útil**

2 - 3 H

**Secado en 1 mm de espesor**

Escayola: 2 - 3 H

**Granulometría**

200 micras