


RX-210

Rualaix®

MUR'XPRT

Enlucido renovador y reparador de fachadas con fibras

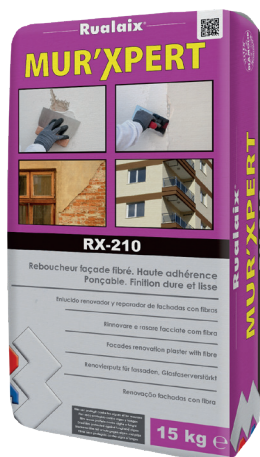

SOPORTES

Ideal para rellenar agujeros y grietas estabilizadas (anchura máxima de 2 mm)
Hormigón, hormigón celular, ladrillo, piedra, cemento, yeso, morteros de cemento, bloques de ladrillo y cemento, mampostería y viejos fondos pintados, escayola...

Superficies lisas, superficies cubiertas con pasta de vidrio y/o gresite, cerámica, loza (previamente

Desengrasadas con Clean Oil)

Los fondos deben ser limpios, fuertes, duros, cohesivos, sanos, secos, no grasientos, absorbentes y estar bien

Adheridos.

Los fondos débiles o pulverulentos deberán ser raspados y saneados previamente, para a continuación consolidarlos con un fijador endurecedor (RX-501 o RX-500)

CARACTERÍSTICAS

- Producto fibrado.
- Color extrablancos.
- Fraguado rápido.
- Aplicable en capa fina y gruesa.
- Alta adherencia.
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Retapar cavidades y grietas en fachadas.
- Enlucido apto para aplicar sobre fachadas pintadas.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS TRAS
SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S3V3W1A0C0



Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Agua de amasado

0,40 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

1.12 - 1.16 Kg/m²/mm



10.0 - 11.0



Espesor máximo de aplicación

Ilimitado para retapar



Adherencia

> 15 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

4 - 5 H



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 3 - 4 H



Granulometría máxima

300 micras