


RX-506P

Selladur®

FONDOS DE YESO

Impermeabilizante en polvo indicado para el tratamiento antihumedad sobre soportes de yeso, escayola, cemento y piedra.

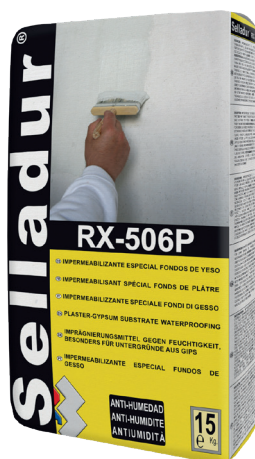

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

SOPORTES

Fondos de yeso o escayola. Posibilidad de aplicación sobre fondos de base cementosa. Los soportes deben estar sanos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado normal
- Docilidad de aplicación
- Barrera contra humedades
- Aplicable a brocha o llana
- Permeable al vapor de agua
- Transpirable
- Actúa a presión positiva y negativa
- Color blanco
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- El control de la humedad y aumento de la resistividad para estructuras de hormigón según UNE-EN 1504-2
- El sellado, revestimiento y protección de todos los soportes expuestos a la agresividad de las aguas y humedades
- El tratamiento de la humedad por capilaridad



15Kg Palet de 44
botes de 15 kg.

15Kg Palet de 66
sacos de 15 kg.

5Kg Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.



Agua de amasado
0,40 litros de agua por kg de polvo



Rendimiento
1.0 - 1.5 Kg/m²/mm



12.0 - 13.0



Espesor máximo de aplicación
10 mm



Adherencia
> 7 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego
A1 - No combustible



Vida útil
3 - 4 H



Secado en espesor de 2 mm
Hormigón: 6 - 7 H



Granulometría máxima
900 micras