




MALLA ESPECIAL PINTURA

Malla de fibra de vidrio indicada especialmente para el refuerzo de revestimientos de paredes y cubiertas, aumentando la resistencia a la fisuración.

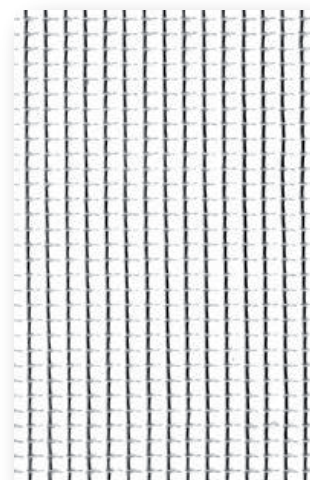

Ancho	100 cm
Longitud	50 m
Peso	40 gr / m ²
Luz de malla	2,4 x 2,4 mm
Urdimbre	45 x 2 tex.
Trama	100 tex.
Resistencia a la tensión	Urdimbre: >850 N/ 50 mm Trama: >650 N/ 50 mm
Composición	Fibra de vidrio tejida con vidrio tipo C o E, Unida por polipropileno
Características	Altamente resistente a los álcalis Aislamiento térmico Gran estabilidad de malla